


Encapsulation : IP 66



S'adapte à tout type de candélabre

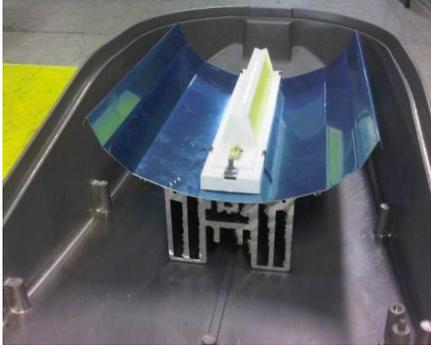

- Supporte variation tension entrée : 240V à 190V, grâce à son générateur de tension
- Tension sortie : entre 20V et 70V
- Puissance max 39 W
- Atténuation éclairage jusqu'à 50%
- T° ambiante : -20°C à +55°C



DRIVER PHILIPS model :
Xitanium 35W 0.20 -0.7 A LS6 230V

- S'adapte au réseau 220V ou 12V
- Efficacité lumineuse moyenne 83 lm/W
- T° ambiante, -40°C à +55°C
- Chaleur absorbée par plaque et colle spéciale.



Lampe PHILIPS model:
Fortimo LED LLM 3000lm 33W/740

- Gain d'énergie 40% à 60%.
 - Retour sur investissement 3 ans.
- (courbe **bleue** lampe classique 125 W SHP, en **vert** lampe LED 33W LLM 3000).

Cost development & lamp replacement

